

Hliníková skříňka ZAG

- Antikorozivní hliníková slitina - AlSi 12
- Ochrana povrchu práškovou barvou, ve standardním odstínu RAL 7001 - šedá
- Krytí IP 66 dle DIN 40050/EN 60529
- Těsnění krytu z neoprénu, odolné teplotám - 40° až + 80 °C
- Šroubky krytu z antikorozní oceli, možno upevnit drážkovým nebo křížovým šroubovákem
- Upevnění ke stěně přes šroubové kanálky, nezasahující do vnitřních obvodů
- Vnitřní upevnění montovaným obložením zákl. desky, DIN - lištami ve vinutých (metrických) závitech spodních můsteků



- na vyžádání navíc neoxidační povrch pro dlouhotrvající ochranu také v extrémně korozním prostředí
- další lakování ve všech RAL odstínech i v případě malých sérií
- také silikonové těsnění odolné do +130 °C
- na přání plombované šrouby nebo vnitřní šestihřanné šrouby
- možné vnější upevnění nástěnnými spojkami z antikorozní oceli
- osazení a DIN - lišty k dostání jako příslušenství

Příslušenství:


Vnitřní klouby z antikorozní oceli
 Vnější klouby z hliníkové litiny, lakováno RAL 7001
 DIN-lišty TS 15, TS 32, TS 35
 Ochranný vodič-přípojnice
 Obložení z pozinkovaného ocelového plechu
 Spojky z antikorozní oceli
 Plombované a šestihřanné šroubky
 Řadové svorky, typ dle přání
 Kabelové přívody pro různé požadavky

Úpravy:


Teplotně odolné silikonové těsnění do +130 °C
 Elektromagnetické provedení, viz str. 16
 Zvláštní lakování v RAL odstínech, sítotisk
 Ochrana povrchu proti mořské vodě díky pochromování, základnímu nátěru, lakování
 Strojní zpracování od PG vrtání do počítačem řízeného pochromování

Rozměry v mm

Obj. kód	A	B	C	D	E	F	G	H	I	J	Balení
ZAG 1	50	45	30	43	38	25	15	6	40	35	1
ZAG 2	58	64	34	51	57	27	17	9	46	36	1
ZAG 3	98	64	34	92	57	27	17	9	86	35	1
ZAG 4	150	64	36	143	57	29	20	10	138	35	1
ZAG 5	75	80	57	73	73	51	46	15	63	52	1
ZAG 6	125	80	57	118	73	51	45	15	113	52	1
ZAG 7	175	80	57	168	73	51	45	15	163	52	1
ZAG 8	250	80	54	242	71	45	39	13	238	52	1
ZAG 9	122	120	80	113	111	73	62	20	106	82	1
ZAG 9.9	122	120	90	113	111	82	72	30	106	82	1
ZAG 10	220	120	80	213	111	73	63	20	204	82	1
ZAG 10.9	220	120	90	211	110	82	73	30	204	82	1
ZAG 11	160	160	90	151	151	83	74	20	140	110	1
ZAG 12	260	160	90	250	150	83	74	20	240	110	1
ZAG 13	360	160	90	351	150	83	74	20	340	110	1
ZAG 14	560	160	90	550	150	80	71	20	540	110	1
ZAG 15	200	230	110	191	219	106	97	20	180	180	1
ZAG 16	330	230	110	320	220	102	93	20	310	180	1
ZAG 17	330	230	180	318	216	171	162	20	310	180	1
ZAG 18	400	230	110	387	218	97	87	20	382	181	1
ZAG 18.3	400	310	110	394	303	101	92	20	382	262	1
ZAG 19	420	240	210	403	226	202	193	20	400	190	1
ZAG 20	600	230	110	589	217	100	91	20	580	180	1
ZAG 21	360	120	80	350	110	72	63	20	344	83	1
ZAG 22	280	230	110	267	221	99	92	20	260	180	1

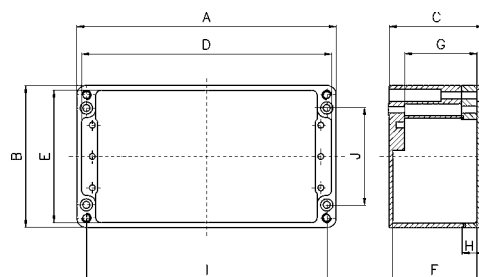

Zpracované strany



Odchytky v rozměrech dna a nádoby jsou bezvýznamné.

Pro konstrukci s nejmenší odchytkou zašlete vlastní vzor či přesný náčrt.

Velikosti ZAG1 až 4 jsou bez spodních můsteků, montáže ze svěracích lišt, atd. ve dně nádoby.