



Konektory ANACONDA pro S.L./S.L.B./S.L.I.

ISO konektor, poniklovaná mosaz (včetně spojovací sady)

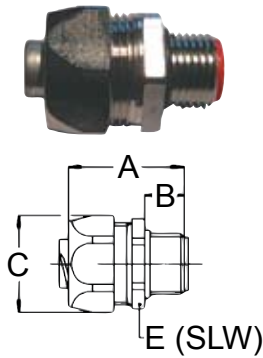


ISO závit	M16x1,5	M20x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
Typ SL/SLB/SLI palec	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Min. vnitř. prům. mm	8,3	8,3	10,2	10,2	13,6	18,5	23,8	31,8	36,8	47,8
Rozměry v mm	A	35	36	35	36	37	40	46	52	66
	B	12	13	12	13	13	15	15	16	20
	C	26	26	26	26	29	35	45	54	77
	E	24	24	24	24	27	33	43	52	74
Standardní balení ks	50	50	50	50	50	25	10	5	5	4
Objednací kód	812.015.6	812.014.6	812.016.6	812.017.6	812.020.6	812.025.6	812.032.6	812.040.6	812.050.6	812.063.6

ISO otočný konektor, poniklovaná mosaz (včetně spojovací sady)

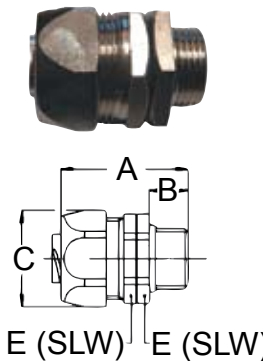

ISO závit	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5
Typ SL/SLB/SLI palec	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	1"
Min. vnitř. prům. mm	8,3	10,2	13,6	18,5	23,8
Rozměry v mm	A	41	41	43	54
	B	12	12	13	15
	C	26	26	29	35
	E	24	24	27	33
Standardní balení ks	50	50	50	25	10
Objednací kód	813.015.6	813.016.6	813.020.6	813.025.6	813.032.6

ISO konektor s integrovanou vývodkou, poniklovaná mosaz (včetně spojovací sady)




ISO závit	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5
Typ SL/SLB/SLI palec	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	1/2"	3/4"	1"
Upínací rozsah v mm	4-8	4-8	6-10,2	6-12	10-13,6	13-18	18-23,8
Rozměry v mm	A	57	57	57	59	62	83
	B	12	12	12	12	12	15
	C	26	26	26	29	29	35
	E	24	24	24	27	27	33
	F	18	18	22	22	27	34
Standardní balení ks	25	25	25	25	25	25	10
Objednací kód	812.715.6	812.716.6	812.717.6	812.720.6	812.722.6	812.728.6	812.735.6

Konektory ANACONDA pro S.L. / S.L.B. / S.L.I.

Tyto rovné konektory s krytím IP 40 jsou pro teplotní rozsah -45 °C až +250 °C. Spojovací prvek pro kabelovou hadici má teplotní rozsah -40 °C až +100 °C, u prvku s integrovanou vývodkou může krytí pro rozvodnou skříň dosáhnout až IP 68. Pro chráničky SL / SLB / SLI existuje více kombinací spojovacích prvků. Při teplotách nad 105 °C se musí odstranit O-kroužek z NBR pryže; volbou může být neoprénové těsnění.

Konektory ANACONDA pro S.L./S.L.B./S.L.I.

PG konektor, poniklovaná mosaz (včetně spojovací sady)

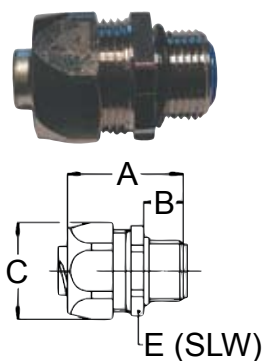

PG závit	9	11	11	13,5	16	21	29	36	42	48
Typ SL/SLB/SLI palec	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Min. vnitř. prům. mm	8,3	8,3	10,2	10,2	13,6	18,5	23,8	31,8	36,8	47,8
Rozměry v mm	A	35	35	35	35	37	40	46	52	66
	B	12	12	12	12	13	15	15	16	20
	C	26	26	26	26	29	35	45	54	77
	E	24	24	24	24	27	33	43	52	74
Standardní balení ks	50	50	50	50	50	25	10	5	5	4
Objednávací kód	810.009.6	810.010.6	810.011.6	810.013.6	810.016.6	810.021.6	810.029.6	810.036.6	810.042.6	810.048.6

Konektor chráničky pro spojení dvou chrániček (pozinkovaný)



Typ SL/SLB/SLI palec	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Min. vnitř. prům. mm	13,6	18,5	23,8	31,8	36,8	47,8
Standardní balení ks	25	10	10	5	5	3
Objednávací kód	883.416.0	883.420.0	883.426.0	883.435.0	883.440.0	883.450.0

Spojovací sada (vsuvka a svěrný kroužek z poniklované mosazi)



ISO závit	M16x1,5	M20x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M25x1,5	M32x1,5	M40x1,5	M50x1,5	M63x1,5
PG závit	9	11	11	13,5	16	21	29	36	42	48
Typ SL/SLB/SLI palec	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"	1 1/2"	2"
Min. vnitř. prům. mm	8,3	8,3	10,2	10,2	13,6	18,5	23,8	31,8	36,8	47,8
Standardní balení ks	25	25	25	25	25	25	25	25	25	25
Objednávací kód	817.210.6*	817.210.6*	817.312.6	817.312.6	817.316.6	817.320.6	817.326.6	817.235.6*	817.240.6*	817.250.6*

*Dodává se pouze mosazný svěrný kroužek, protože již standardní vsuvka je vhodná pro tuto aplikaci.

Konektory ANACONDA pro S.L. / S.L.B. / S.L.I.

Tyto rovné konektory s krytím IP 40 jsou pro teplotní rozsah -45 °C až +250 °C. Spojovací prvek pro kabelovou hadici má teplotní rozsah -40 °C až +100 °C, u prvku s integrovanou vývodkou může krytí pro rozvodnou skříň dosáhnout až IP 68. Pro chráničky SL / SLB / SLI existuje více kombinací spojovacích prvků. Při teplotách nad 105 °C se musí odstranit O-kroužek z NBR pryže; volbou může být neoprénové těsnění.