



# Konektory ANACONDA pro SEALTITE

## ISO konektor, nerezová ocel AISI 303

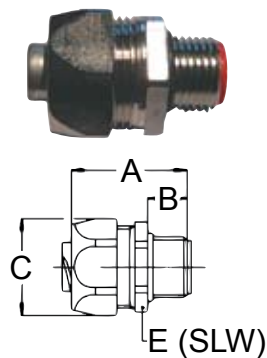


ISO závit	M16x1,5	M20x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M20x1,5	M25X1,5	M32x1,5	M40x1,5
Typ SEALTITE palec	5/16"	5/16"	3/8"	3/8"	1/2"	3/4"	1"	1 1/4"
Min. vnitř. prům. mm	8,3	8,3	10,2	10,2	13,6	18,5	23,8	31,8
Rozměry v mm	A	35	36	35	36	37	40	52
	B	12	13	12	13	13	15	16
	C	26	26	26	26	29	35	54
	E	24	24	24	24	27	33	52
Standardní balení ks	50	50	50	50	50	50	50	50
Objednací kód	812.015.9	812.014.9	812.016.9	812.017.9	812.020.9	812.025.9	812.032.9	812.040.9

## ISO konektor 45°, nerezová ocel AISI 303



ISO závit	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25X1,5	
Typ SEALTITE palec	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	
Min. vnitř. prům. mm	8,3	10,2	13,6	18,5	
Rozměry v mm	A	23	23	25	30
	B	12	12	13	15
	C	26	26	29	35
	D	33	33	33	36
	E	27	27	27	33
Standardní balení ks	50	50	50	50	
Objednací kód	812.415.9	812.416.9	812.420.9	812.425.9	

## ISO konektor 90°, nerezová ocel AISI 303

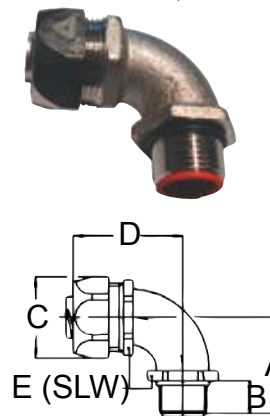

ISO závit	M16x1,5	M16x1,5	M20x1,5	M25X1,5	
Typ SEALTITE palec	5/16"	3/8"	1/2"	3/4"	
Min. vnitř. prům. mm	8,3	10,2	13,6	18,5	
Rozměry v mm	A	32	32	36	43
	B	12	12	13	15
	C	26	26	29	35
	D	42	42	43	48
	E	27	27	27	33
Standardní balení ks	50	50	50	50	
Objednací kód	812.915.9	812.916.9	812.920.9	812.925.9	

## Spojovací prvky ANACONDA pro SEALTITE

Tyto rovné, zahnuté 45° a 90° spojovací prvky s krytím IP 67 z nerezové oceli jsou pro teplotní rozsah -45 °C až +105 °C. ISO spojovací prvky Anaconda jsou omezené skladem v továrně, u větších objemů činí dodací lhůta 6 až 8 týdnů. Na přání je k dispozici provedení s PG a NPT závitem.