


Spirálová kabelová vývodka s Pg závitem

Spirálová vývodka Pg BSSP

Materiál: Polyamid 6
 Barva: RAL7001 (šedá)
 RAL9005 (černá)
 RAL7035 (světle šedá)
 Krytí: IP68, 5 barů
 Pracovní teplota: Stálá -30°C až +80°C
 Krátkodobá až do 150°C
 Těsnění: Neopren

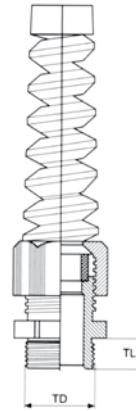

Velikost	Objednáací kód šedé*	Objednáací kód světle šedé	Objednáací kód černé	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSSP-01	BSSP-11	BSSP-21	13	8	15	3,0-6,5	100
Pg 9	BSSP-02	BSSP-12	BSSP-22	16	8	19	4,0-8,0	50
Pg 11	BSSP-03	BSSP-13	BSSP-23	19	8	22	5,0-10,0	50
Pg 13,5	BSSP-04	BSSP-14	BSSP-24	21	9	24	6,0-12,0	50
Pg 16	BSSP-05	BSSP-15	BSSP-25	23	10	27	10,0-14,0	50
Pg 21	BSSP-06	BSSP-16	BSSP-26	29	11	33	13,0-18,0	25

Spirálová vývodka Pg s redukčním těsněním BSRP*

Velikost	Objednáací kód šedé*	Objednáací kód světle šedé*	Objednáací kód černé*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
Pg 7	BSRP-01	BSRP-11	BSRP-21	13	8	15	2,0-5,0	100
Pg 9	BSRP-02	BSRP-12	BSRP-22	16	8	19	2,0-6,0	50
Pg 11	BSRP-03	BSRP-13	BSRP-23	19	8	22	3,0-7,0	50
Pg 13,5	BSRP-04	BSRP-14	BSRP-24	21	9	24	5,0-9,0	50
Pg 16	BSRP-05	BSRP-15	BSRP-25	23	10	27	7,0-12,0	50
Pg 21	BSRP-06	BSRP-16	BSRP-26	29	11	33	9,0-16,0	25

* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.