


# Spirálová kabelová vývodka s metrickým závitem

## Spirálová vývodka metrická BMSP

Materiál: Polyamid 6  
 Barva: RAL7001 (šedá)  
 RAL9005 (černá)  
 RAL7035 (světle šedá)  
 Krytí: IP68, 5 barů  
 Pracovní teplota: Stálá -30 °C až +80 °C  
 Krátkodobá až do 150 °C  
 Těsnění: Neopren

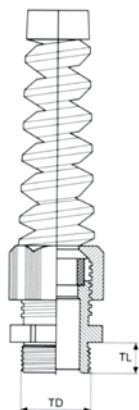

Velikost	Objednáací kód šedé*	Objednáací kód světle šedé	Objednáací kód černé	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BMSP-0S	BMSP-1S	BMSP-2S	12	8	15	3,0-6,5	100
M 16	BMSP-01	BMSP-11	BMSP-21	16	10	22	5,0-10,0	50
M 16	BMSP-01L	BMSP-11L	BMSP21L	16	15	22	5,0-10,0	50
M 20	BMSP-02	BMSP-12	BMSP-22	20	10	24	6,0-12,0	50
M 20	BMSP-02L	BMSP-12L	BMSP-22L	20	15	24	6,0-12,0	50
M 20	BMSP-03	BMSP-13	BMSP-23	20	10	27	10,0-14,0	50
M 20	BMSP-04	BMSP-14	BMSP-24	20	15	27	10,0-14,0	50
M 25	BMSP-05	BMSP-15	BMSP-25	25	10	33	13,0-18,0	25

## Spirálová vývodka metrická s redukčním těsněním BISP\*

Velikost	Objednáací kód šedé*	Objednáací kód světle šedé*	Objednáací kód černé*	TD mm	TL mm	Nástroj mm	Upínací rozsah mm	Balení
M 12	BISP-0S	BISP-1S	BISP-2S	12	8	15	2,0-5,0	100
M 16	BISP-01	BISP-11	BISP-21	16	10	22	3,0-7,0	50
M 16	BISP-01L	BISP-11L	BISP21L	16	15	22	3,0-7,0	50
M 20	BISP-02	BISP-12	BISP-22	20	10	24	5,0-9,0	50
M 20	BISP-02L	BISP-12L	BISP-22L	20	15	24	5,0-9,0	50
M 20	BISP-03	BISP-13	BISP-23	20	10	27	7,0-12,0	50
M 20	BISP-04	BISP-14	BISP-24	20	15	27	7,0-12,0	50
M 25	BISP-05	BISP-15	BISP-25	25	10	33	9,0-14,0	25

\* - takto označené výrobky nejsou standardně drženy skladem. Prosíme kontaktujte nás.