



# Kabelové příchytky hmoždinkové

Použitý materiál: Polyamid (PA)  
Teplotní stálost: -40 °C až +80 °C

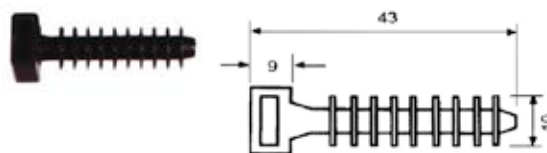

Objednací kód	Barva	Rozměry šířka x délka (mm)	Otvor ve zdi (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPH 8	černá	10,0x42,0	7,0 - 8,0	9,0	100
KAPH 9	černá	10,0x49,0	7,0 - 8,0	9,0	100

Způsob použití:

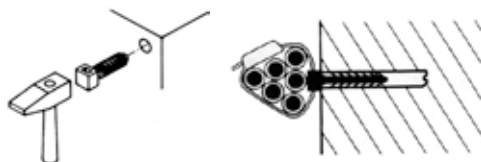

## Kabelové příchytky do otvoru

Použitý materiál: Polyamid (PA)  
Teplotní stálost: -40 °C až +80 °C



Objednací kód	Barva	Otvor pro připevnění (mm)	Šířka pásky max. (mm)	Balení (ks)
KAPO 4	přírodní	4,8	3,6	100
KAPO 8	přírodní	6,2	7,6	100

## Svazkovací spirály


Použitý materiál: Polyetylen (PE)  
Teplotní stálost izolace: -30 °C až +70 °C



Objednací kód barva přírodní	Objednací kód barva černá	Rozměry (mm)			Průměr svazku (mm)	Balení (m)
		d	D	W		
SPP 2	SPC 2	1,5	3,0	5,0	5-20	10
SPP 4	SPC 4	4,0	6,0	7,0	10-30	10
SPP 6	SPC 6	6,0	8,0	11,0	12-50	10
SPP 8	SPC 8	8,0	10,0	12,0	15-60	10
SPP 10	SPC 10	10,0	12,0	14,0	20-65	10
SPP 12	SPC 12	12,0	15,0	15,0	22-70	10
SPP 15	SPC 15	15,0	19,0	18,0	25-100	10
SPP 20	SPC 20	20,0	24,0	20,0	30-130	10

# Kabelové objímky

Použitý materiál: Polyamid (PA)  
Teplotní stálost: -40°C až +80°C

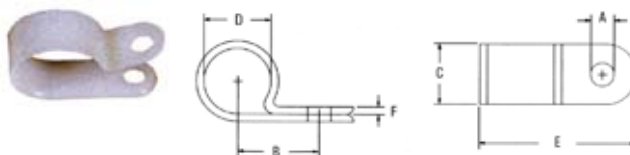

Objednací kód	Barva	Rozměry (mm)						Balení (ks)
		A	B	C	D	E	F	
KAOB 3	přírodní	4,6	9,5	9,6	3,2	19,8	1,4	100
KAOB 5	přírodní	4,6	10,5	9,6	4,8	19,8	1,4	100
KAOB 6	přírodní	4,6	12,0	10,0	6,4	22,0	1,4	100
KAOB 8	přírodní	4,6	12,0	10,0	7,9	22,0	1,5	100
KAOB 10	přírodní	4,6	12,5	12,0	9,5	24,0	1,5	100
KAOB 13	přírodní	4,6	15,2	12,0	12,7	31,0	1,5	100
KAOB 16	přírodní	4,6	18,2	12,0	15,8	34,3	1,5	100
KAOB 19	přírodní	4,6	18,2	12,0	19,4	35,0	1,5	100
KAOB 28	přírodní	4,6	24,0	12,0	27,5	50,0	1,8	100
KAOB 37	přírodní	4,6	30,0	12,0	36,7	50,0	1,8	100

## Kabelové objímky s hřebíkem

Použitý materiál: odolný Polyetylen (PE)  
Teplotní stálost: -40°C až +80°C




Objednací kód	Barva	Rozměry (mm)			Rozměr hřebíku (mm)	Balení (ks)
		W	H	H1		
KAOH 5 bílá	bílá	5,0	7,6	5,3	2,5 x 18	100
KAOH 5 šedá	šedá	5,0	7,6	5,3	2,5 x 18	100
KAOH 7 bílá	bílá	7,0	11,0	7,2	2,5 x 22	100
KAOH 7 šedá	šedá	7,0	11,0	7,2	2,5 x 22	100
KAOH 9 bílá	bílá	9,0	12,0	9,0	2,5 x 25	100
KAOH 9 šedá	šedá	9,0	12,0	9,0	2,5 x 25	100
KAOH 11 bílá	bílá	11,0	16,6	12,2	2,5 x 27	100
KAOH 11 šedá	šedá	11,0	16,6	12,2	2,5 x 27	100
KAOH 14 bílá	bílá	14,0	20,5	15,6	3,0 x 35	100
KAOH 18 bílá	bílá	18,0	22,0	17,5	3,2 x 38	100
KAOH 6/2	bílá	6,2	5,4	3,8	2,0 x 15	100
KAOH 10/2	bílá	10,0	10,0	6,5	2,5 x 18	100

# Kabelové spony jednoduché

Použitý materiál:  
Teplotní stálost izolace:

Polyamid (PA)  
-50°C až +125°C

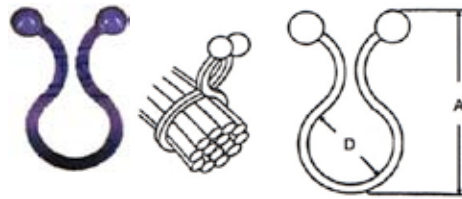

Objednací kód barva přírodní	Rozměry (mm)				Balení (ks)
	A	D	materiál	průměr	
KS 5	21,0	5,2	1,8	4,0-7,0	100
KS 8	25,0	8,3	1,8	7,0-10,0	100
KS 11	31,0	11,5	1,8	10,0-13,0	100
KS 15	35,0	15,0	2,0	13,0-16,5	100
KS 18	40,0	18,0	2,0	16,5-20,0	100
KS 24	45,5	24,0	2,0	20,0-26,0	100